


Beton Whirlpool Hotstone



Beschreibung	Betonwhirlpool aus einem Stück fugenlos gegossen (Monoblock). Das Speichervermögen von Beton gibt diesem einmaligen Produkt den passenden Namen „Hotstone“. Wasseraufbereitung mit einer Chlortablette (5 Gramm/Woche).
Nutzen:	<ul style="list-style-type: none"> • Designprodukt – Klare Abrenzung zu herkömmlichen „Plastik-Whirlpools“ • Hohe Qualität und Dauerhaftigkeit des Betons • Premium Qualität der Düsen & Jets • Sämtliche Rohre durch Serviceluke zugänglich
Abmessungen	Länge: 2200 mm Breite: 2160 mm Höhe über Boden: 1000 mm Höhe Service-Schacht optional: 680mm x 2160mm x 530mm
Gewicht	ab 3,4 Tonnen 1,3 Tonnen Wasser (1300 Liter)
Material	Hochleistungsbeton mit Fasern, teilweise mit Stahl bewehrt
Anschluss	Geschlossenes System. Wir empfehlen, das Wasser alle 2-3 Monate zu wechseln. Zu/Ablauf bauseits. Als Option kann eine automatische Wasseraufbereitungsanlage installiert werden.

Oberflächenbehandlung (wählbar)

Dade Imprägnierung	Der Betonwhirlpool wird mit einer leichten Imprägnierung geliefert. Der Hochleistungsbeton hält Temperatur und Witterung stand.
--------------------	---

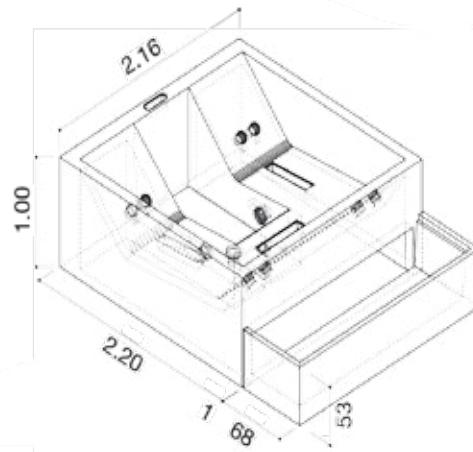

Installationsschacht

Im Installationsschacht ist sämtliche Technik untergebracht. Jede Düse wird einzeln angesteuert. Die Komponenten können zusammen mit unserem Poolbauer individuell definiert werden. Standardmässig sind im Technischacht enthalten:

2 Jet Pumpen, 1 Umwälzpumpe mit Heizung, 1 Pumpe für die 3 Blower



Besonderheiten

Farben

Unsere Betonprodukte sind in verschiedenen Farben erhältlich. Das Rohmaterial wird dabei mit natürlichen Pigmenten vermischt und somit durchgefärbt. Die Auswahl an Farben entnehmen sie bitte unserer Farbkarte.

Transport

Whirlpool wird auf einer Spezial-Palette geliefert. Transport erfolgt mit einem LKW. Für das Abladen ist ein Kran notwendig. Wir holen gerne ein individuelles Angebot von unserem Logistikpartner ein.

Montage

Die Installation sollte von geschultem Sanitär-Fachpersonal vorgenommen werden. Alternativ erstellen wir Ihnen gerne ein Komplettangebot inkl. Lieferung, Montage und Inbetriebnahme.

Sonderanfertigungen

Individuelle Düsen, Blower, Jets und Licht möglich

HAUPTSITZ
dade design AG
Bafflesstrasse 37b
9450 Altstätten, Switzerland
+41 71 511 26 72

EU NIEDERLASSUNG
dade design concrete works GmbH
Im Schlatt 28
6973 Höchst, Austria
+43 720 512 245

info@dade-design.at
www.dade-design.com

swissmade



Technische Angaben

Steuerung	Modernste Whirlpoolsteuerung, sehr bedienerfreundlich, viele verschiedene Automatikfunktionen, Pumpen, Licht, Desinfektion über Display steuerbar
Display	4.3" vollgrafisches Touchdisplay, LCD capacitive, 256K color Prozessor: Leistungsstarker 400MHz Prozessor Elektro Anschluss 400V, 13A, 50Hz
Festanschluss Filterpumpe Filter	Neueste Pumpentechnik, nur 125W Stromverbrauch, für Dauerbetrieb Hochleistungs-Kartuschenfilter Filterleistung: 7'000Liter/Std.
Luftsprudel	Starkes Luftsprudelsystem mit 3 Blowern, je verteilt über 99 feine Einblasdüsen, Leistung Luftgebläse ca. 45'000 Liter/Std., 700W, 230V
Massagedüsen	8 Power-Storm Düsen, Leistung individuell einzeln einstellbar
Jet-Pumpe	Starke, 2-stufige Hochleistungs-Wasserpumpe Leistung Jet Pumpe: ca. 45'000Liter/Std., 2'200W, 230V
Heizung	Hochleistungs-Elektrowärmetauscher 4kW Aufheizzeit: von 6°C bis 36°C ca. 1 Tag, von 21°C bis 36°C ca. 1/2 Tag
Heizkosten pro Jahr	Variabel je nach Badeintensität, Lage, Temperatur ab ca. CHF 400.-
Optionen	Vollautomatische Wasseraufbereitung Installationsschacht LED Licht-System WIFI

HAUPTSITZ
dade design AG
Bafflesstrasse 37b
9450 Altstätten, Switzerland
+41 71 511 26 72

EU NIEDERLASSUNG
dade design concrete works GmbH
Im Schlatt 28
6973 Höchst, Austria
+43 720 512 245

info@dade-design.at
www.dade-design.com

swiss made